

SUPSI

Swiss BiPV Competence Centre

Datenblatt

Semitransparente Elemente für Glas

PEAKIN





Produkt	PEAKIN
Hersteller / CH Anbieter	abakus solar AG
Adresse	Leithestrasse 39 D-45886 Gelsenkirchen
Kontakt	Tel: +49 209 730 801 00 Fax: +49 209 730 801 99 Mail : bipv@abakus-solar.de info@abakus-solar.de Web: www.abakus-solar.de

Produkt Details


Glas/Glas Module für gebäudeintegrierte Photovoltaik und architektonische Lösungen.
Verglasung mit BIPV: Sonnendächer, Atrium und Oberlichter, hinterlüftete Vorhangfassaden, kalt/Warm Fassaden, dachintegrierte Systeme, Balkone und Brüstungen .

Technologie:	Monokristalline, Multikristalline, Dünnschicht (a-Si)
Leistung [W]:	200-220
Abmessungen [mm] L, b, d:	3000 (max) x 2000 (max)
Spezifische Leistung [W/m ²]:	95.2-104.8
Preis [CHF/m ²]:	-
Modul Gewicht [Kg]:	50
Spezifisches Gewicht [Kg/m ²]:	23.8
Min. Neigung:	-
Maßarbeit:	Abmessungen Zel. (125 x 125, 156 x 156), Form
Zertifizierungen:	IEC61215, IEC61730


Produkt Einzelheiten

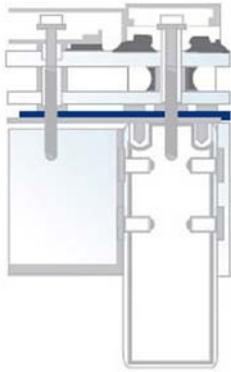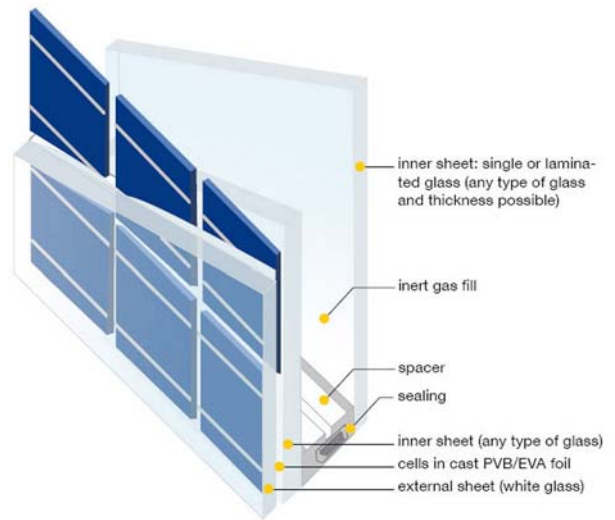


Steel mullion-transom stick system with a narrow face width.

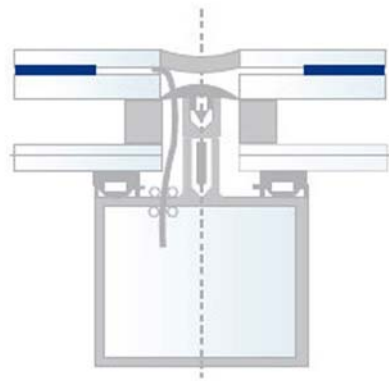

Silicone joint.

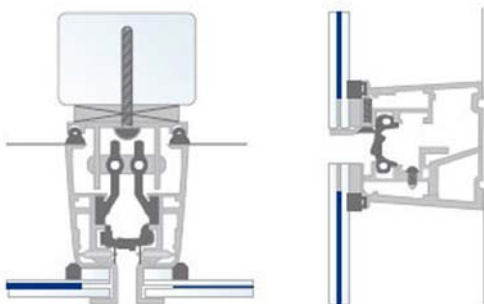

SSG facade with glass-glass module.

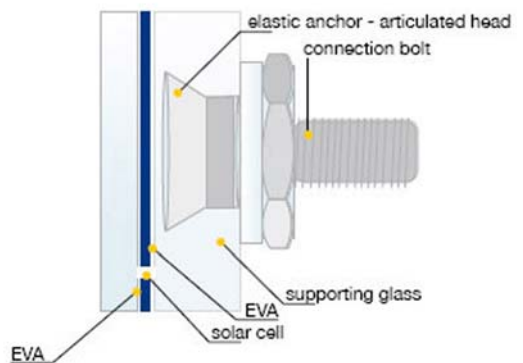

Module anchoring with undercut borehole