

SUPSI

Swiss BiPV Competence Centre

Fiche informative

Membranes imperméables

Solardach



Produit	Solardach
Producteur / Fournisseur CH	Sika Sarnafil

Adresse

Contact


Le produit n'est plus disponible

Caractéristiques du produit

Les modules "Uni-Solar" sont collés sur la membrane "Sarnafil" en polyoléfines souples (FPO) qui améliore la fonction de système d'étanchéité. Les membranes imperméables sont soudées entre elles à l'air chaud.

Technologie:	Couche mince (a-Si triple junction)
Puissance [W]:	68-144
Dimensions [mm] L, l, e:	2849-5486 x 394 x 4-16
Puissance spécifique [W/m²]:	61.8-65.5
Prix [CHF/m²]:	n.d.
Poids du module [Kg]:	3.9-7.7
Poids spécifique [Kg/m²]:	3.5
Inclination min.:	3°
Sur mesure:	Couleur membrane, forme
Certification:	IEC61646, IEC61730

Détails du produit

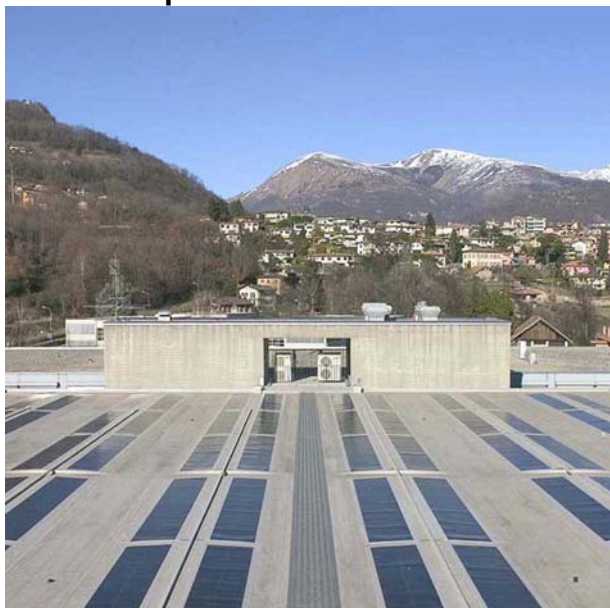

Swiss BiPV Competence Centre, Campus Trevano, CH-6952 Canobbio, info@bipv.ch, www.bipv.ch