

SUPSI

Swiss BiPV Competence Centre

Fiche informative

Éléments semi-transparents

PEAKIN



Produit	PEAKIN
Producteur / Fournisseur CH	abakus solar AG
Adresse	Leithestrasse 39 D-45886 Gelsenkirchen
Contact	Tel: +49 209 730 801 00 Fax: +49 209 730 801 99 Mail : bipv@abakus-solar.de info@abakus-solar.de Web: www.abakus-solar.de

Caractéristiques du produit

Applications pour BiPV: marquises, atriums et lucarnes, brise-soleil, façades chaudes et froides, toitures, balcons.

Épaisseur du verre: de 3.2 - 10 mm



Choix du matériel d'encapsulation: PVB or EVA

Options: verre-verre, verre isolant, verre-Tedlar transparent

Variation d'espacement des cellules et des string: de 2 - 40 mm

Technologie:	Monocristalline, multicristalline, couche mince (a-Si)
Puissance [W]:	200-220
Dimensions [mm] L, l, e:	Jusqu'à 3000 x 2000
Puissance spécifique [W/m ²]:	95.2-104.8
Prix [CHF/m ²]:	-
Poids du module [Kg]:	50
Poids spécifique [Kg/m ²]:	23.8
Inclination min.:	-
Sur mesure:	Dimensions cel. (125x125, 156x156), fmotif (tronquée, arrondie)
Certification:	IEC61215, IEC61730

Détails du produit

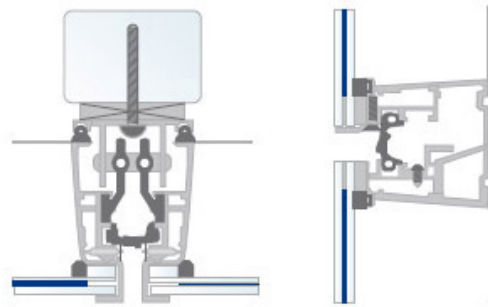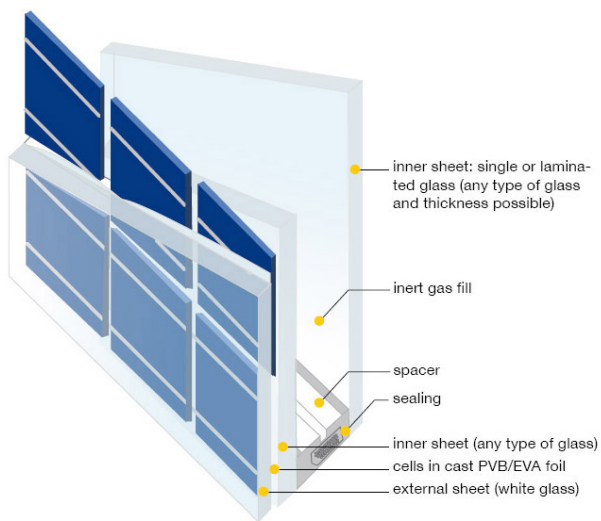

SSG facade with glass-glass module.

