

SUPSI

Swiss BiPV Competence Centre

Scheda informativa

Vetri semi-trasparenti

PEAKIN



Prodotto	PEAKIN
Produttore / Fornitore CH	abakus solar AG
Indirizzo	Leithestrasse 39 D-45886 Gelsenkirchen
Contatti	Tel: +49 209 730 801 00 Fax: +49 209 730 801 99 Mail : bipv@abakus-solar.de info@abakus-solar.de Web: www.abakus-solar.de



Specifiche del prodotto

Moduli PV vetro/vetro.


Applicazioni per BiPV: pensiline, atri e lucernari, frangisole, facciate calde e fredde, tetti, balconate.

Tecnologia:	Monocristallina, multicristallina, film sottile (a-Si)
Potenza [W]:	200-220
Dimensioni [mm] L, l, s:	Fino a 3000 x 2000
Potenza specifica[W/m ²]:	95.2-104.8
Prezzo [CHF/m ²]:	-
Peso modulo [Kg]:	50
Peso specifico [Kg/m ²]:	23.8
Inclinazione min.:	-
Su misura:	Dimensioni celle (125 x 125, 156 x 156), motivo celle
Certificazione:	IEC61215, IEC61730


Dettagli del prodotto

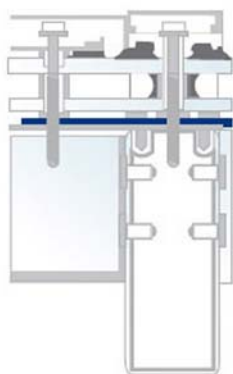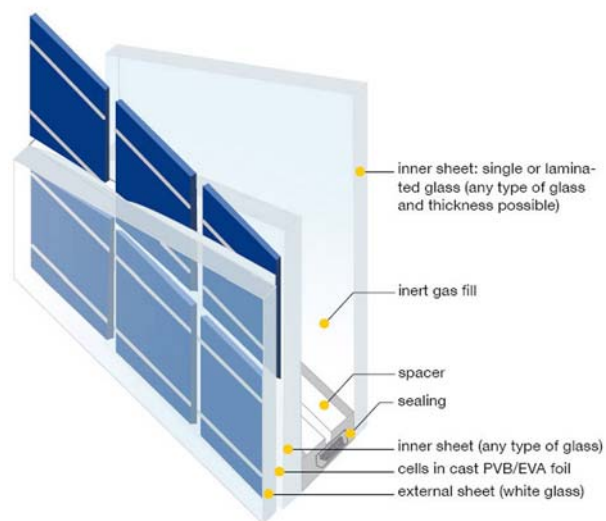


Steel mullion-transom stick system with a narrow face width.

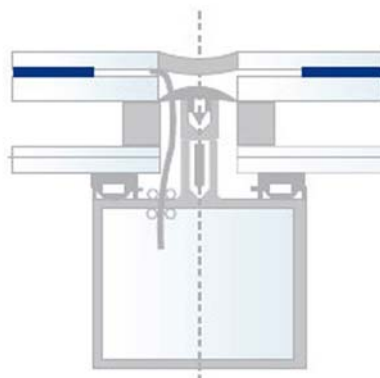

Silicone joint.

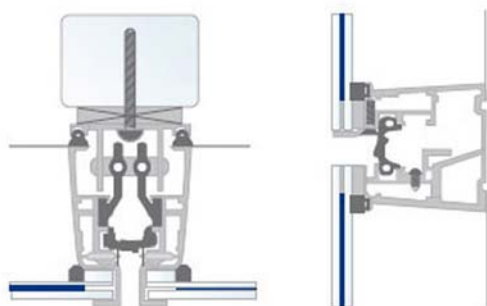

SSG facade with glass-glass module.

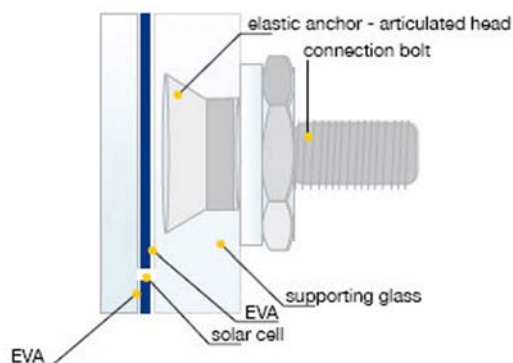

Module anchoring with undercut borehole