

SUPSI

Swiss BiPV Competence Centre

Scheda informativa

Tegole fotovoltaiche

Indax 250



Prodotto Indax 250

**Produttore /
Fornitore CH** SCHOTT Solar

Indirizzo

Contatti

Il prodotto non è più disponibile

Specifiche del prodotto


Sistema che utilizza dei moduli PV speciali con cornici in alluminio e legno. Si fissa direttamente alla liscivia con linguette di fissaggio a "L". Diverse strutture in plastica coprono le giunture verticali e i giunti con le tegole. Disponibilità di acquisto da verificare.

Tecnologia:	Multicristallina
Potenza [W]:	250
Dimensioni [mm] L, l, s:	1769 x 999 x 75
Potenza specifica[W/m²]:	139
Prezzo [CHF/m²]:	n.d.
Peso modulo [Kg]:	24
Peso specifico [Kg/m²]:	13.5
Inclinazione min.:	12°
Su misura:	-
Certificazione:	IEC61215, IEC61730


Dettagli del prodotto



Deckbreite

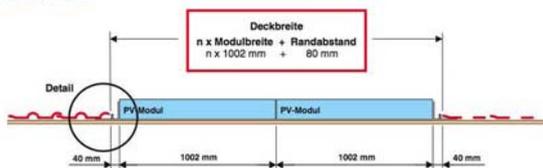

Detail



Decklänge

